V.1540/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1540/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 31-35 Cm.Arası Yükseklikte (35 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12844,60	0,00	0,00
2025-Kasım	12733,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10400,69	0,00	0,00
2024	7120,81	0,00	0,00
2023-2	4339,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3052,89	0,00	0,00
2022-3	1965,95	0,00	0,00
2022-2	1529,70	0,00	0,00
2022-1	1508,69	0,00	0,00
2021	982,76	0,00	0,00
2020	800,43	0,00	0,00
2019	691,29	0,00	0,00
2018	560,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1540/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

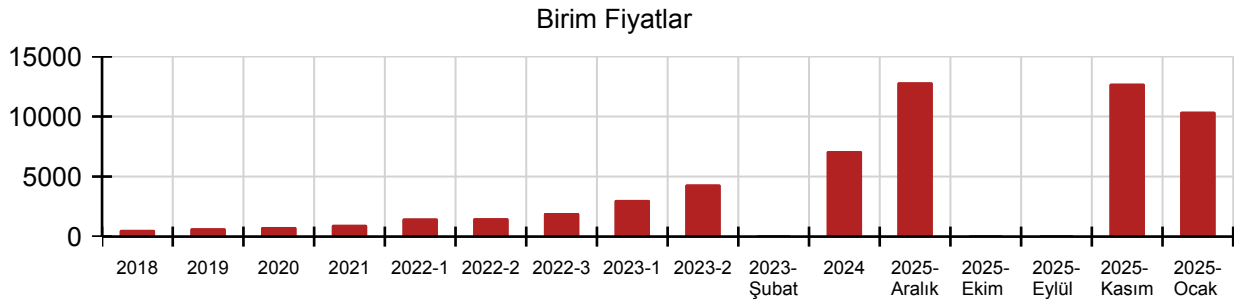

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1540/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.