V.1542/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1542/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 36-40 Cm.Arası Yükseklikte (40 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13979,50	0,00	0,00
2025-Kasım	13858,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11319,44	0,00	0,00
2024	7739,56	0,00	0,00
2023-2	4714,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3315,39	0,00	0,00
2022-3	2133,95	0,00	0,00
2022-2	1659,08	0,00	0,00
2022-1	1638,06	0,00	0,00
2021	1067,14	0,00	0,00
2020	868,30	0,00	0,00
2019	750,16	0,00	0,00
2018	607,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1542/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

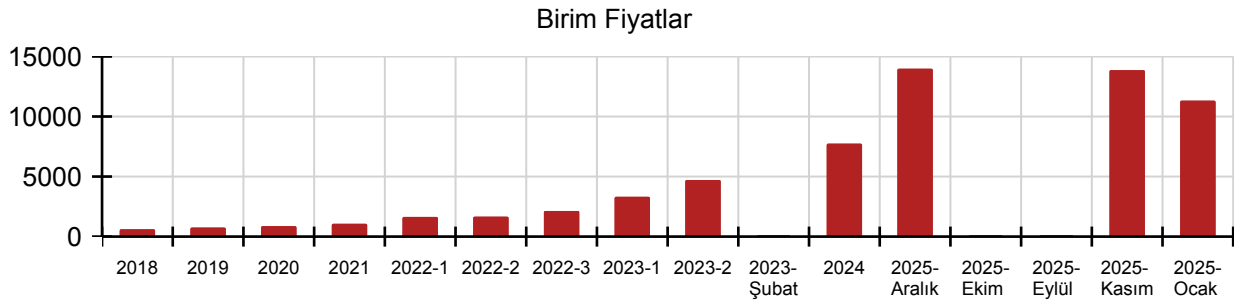

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1542/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.