V.1546/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1546/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16346,39	0,00	0,00
2025-Kasım	16205,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13236,34	0,00	0,00
2024	9051,29	0,00	0,00
2023-2	5516,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3883,01	0,00	0,00
2022-3	2500,58	0,00	0,00
2022-2	1946,48	0,00	0,00
2022-1	1918,46	0,00	0,00
2021	1249,45	0,00	0,00
2020	1017,23	0,00	0,00
2019	878,41	0,00	0,00
2018	711,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1546/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

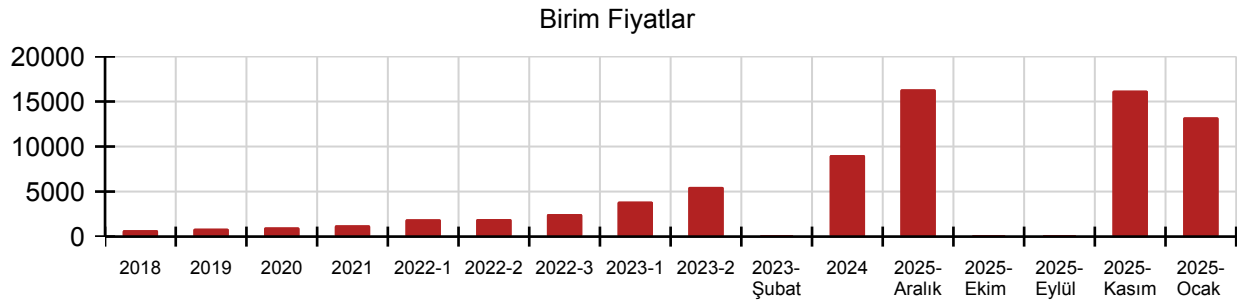

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış menilerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1546/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	35,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.