V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1547**
Tanımı	Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18752,61	0,00	0,00
2025-Kasım	18591,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15184,21	0,00	0,00
2024	10359,20	0,00	0,00
2023-2	6284,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4401,15	0,00	0,00
2022-3	2821,64	0,00	0,00
2022-2	2176,35	0,00	0,00
2022-1	2169,59	0,00	0,00
2021	1415,83	0,00	0,00
2020	1146,49	0,00	0,00
2019	994,21	0,00	0,00
2018	799,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

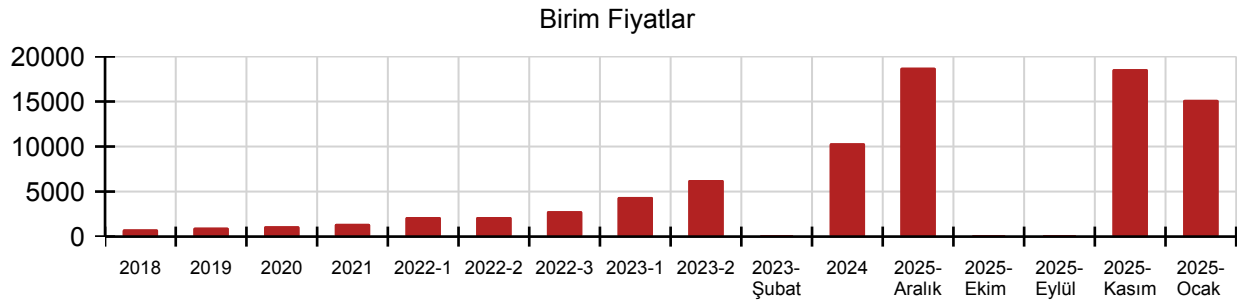

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1547 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	42,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.