V.1547/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1547/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18994,49	0,00	0,00
2025-Kasım	18830,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15380,09	0,00	0,00
2024	10495,04	0,00	0,00
2023-2	6391,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4495,51	0,00	0,00
2022-3	2892,58	0,00	0,00
2022-2	2248,35	0,00	0,00
2022-1	2220,34	0,00	0,00
2021	1446,33	0,00	0,00
2020	1175,60	0,00	0,00
2019	1015,79	0,00	0,00
2018	820,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1547/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

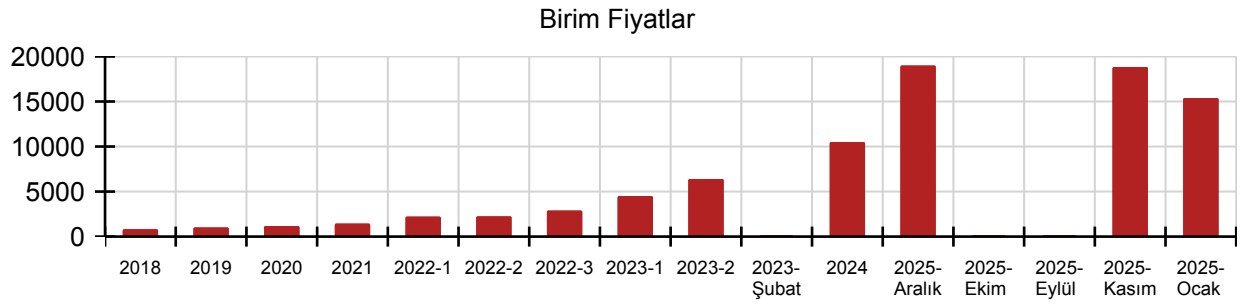

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1547/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	42,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.