

## V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1548

**Tanımı** Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17239,41	0,00	0,00
2025-Kasım	17091,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13959,21	0,00	0,00
2024	9534,20	0,00	0,00
2023-2	5784,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4051,15	0,00	0,00
2022-3	2597,64	0,00	0,00
2022-2	2003,85	0,00	0,00
2022-1	1997,09	0,00	0,00
2021	1303,33	0,00	0,00
2020	1055,99	0,00	0,00
2019	915,71	0,00	0,00
2018	737,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

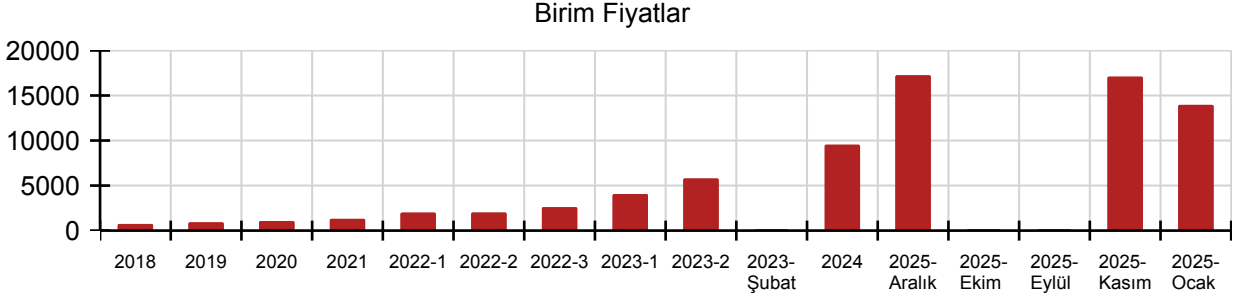

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklik-te düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

## V.1548 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	38,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.