

V.1548/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1548/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17481,29	0,00	0,00
2025-Kasım	17330,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14155,09	0,00	0,00
2024	9670,04	0,00	0,00
2023-2	5891,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4145,51	0,00	0,00
2022-3	2668,58	0,00	0,00
2022-2	2075,85	0,00	0,00
2022-1	2047,84	0,00	0,00
2021	1333,83	0,00	0,00
2020	1085,10	0,00	0,00
2019	937,29	0,00	0,00
2018	758,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1548/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

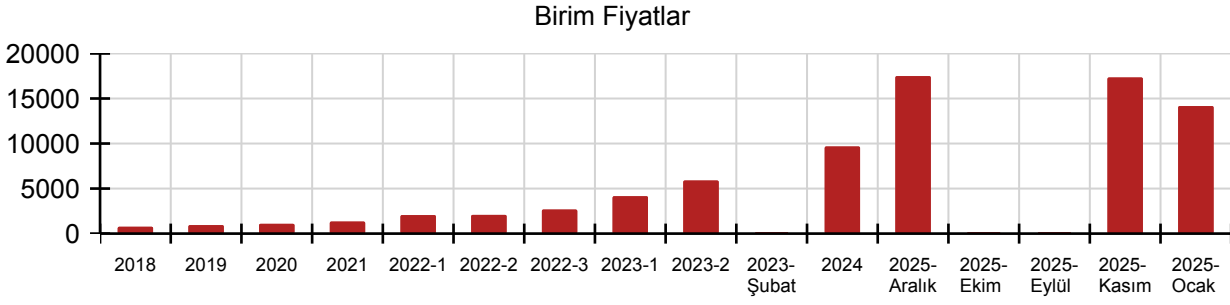

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

V.1548/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	38,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.