

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1549

Tanımı Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19509,21	0,00	0,00
2025-Kasım	19341,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15796,71	0,00	0,00
2024	10771,70	0,00	0,00
2023-2	6534,93	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4576,15	0,00	0,00
2022-3	2933,64	0,00	0,00
2022-2	2262,60	0,00	0,00
2022-1	2255,84	0,00	0,00
2021	1472,08	0,00	0,00
2020	1191,74	0,00	0,00
2019	1033,46	0,00	0,00
2018	830,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

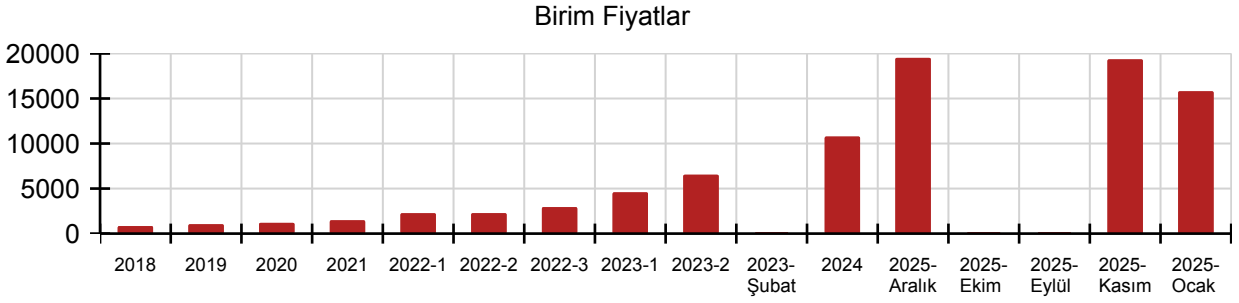

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

V.1549 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.