

V.1550/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1550/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 56-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18639,34	0,00	0,00
2025-Kasım	18478,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15092,59	0,00	0,00
2024	10319,41	0,00	0,00
2023-2	6285,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4420,51	0,00	0,00
2022-3	2845,26	0,00	0,00
2022-2	2212,10	0,00	0,00
2022-1	2184,09	0,00	0,00
2021	1422,85	0,00	0,00
2020	1157,73	0,00	0,00
2019	1000,23	0,00	0,00
2018	809,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1550/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

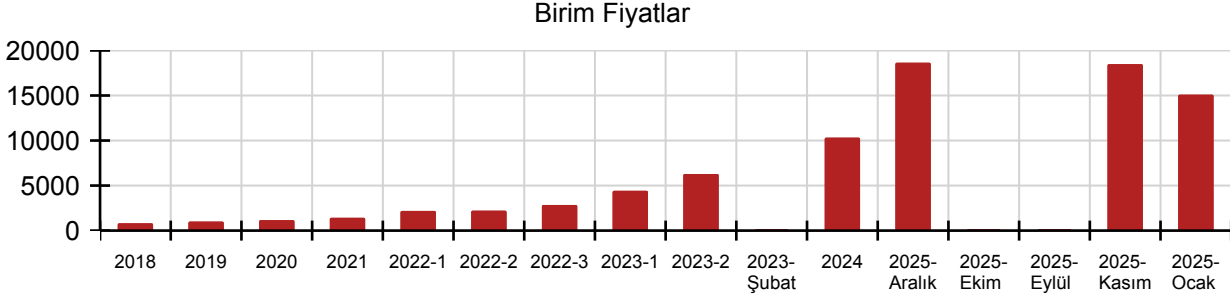

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1550/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.