

V.1551/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1551/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 56-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20530,84	0,00	0,00
2025-Kasım	20353,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16623,84	0,00	0,00
2024	11350,66	0,00	0,00
2023-2	6910,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4858,01	0,00	0,00
2022-3	3125,26	0,00	0,00
2022-2	2427,73	0,00	0,00
2022-1	2399,71	0,00	0,00
2021	1563,48	0,00	0,00
2020	1270,85	0,00	0,00
2019	1098,35	0,00	0,00
2018	887,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1551/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

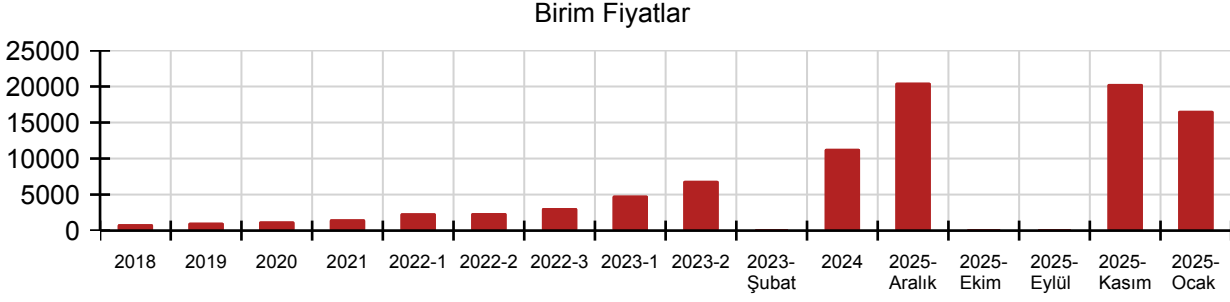

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

V.1551/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.