V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1552**
Tanımı	Mermerden 25 Cm.ye Kadar (25 Cm. Dahil) Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5323,03	0,00	0,00
2025-Kasım	5277,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4310,86	0,00	0,00
2024	3116,16	0,00	0,00
2023-2	1895,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1338,08	0,00	0,00
2022-3	864,35	0,00	0,00
2022-2	670,05	0,00	0,00
2022-1	666,68	0,00	0,00
2021	436,46	0,00	0,00
2020	367,93	0,00	0,00
2019	318,51	0,00	0,00
2018	285,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

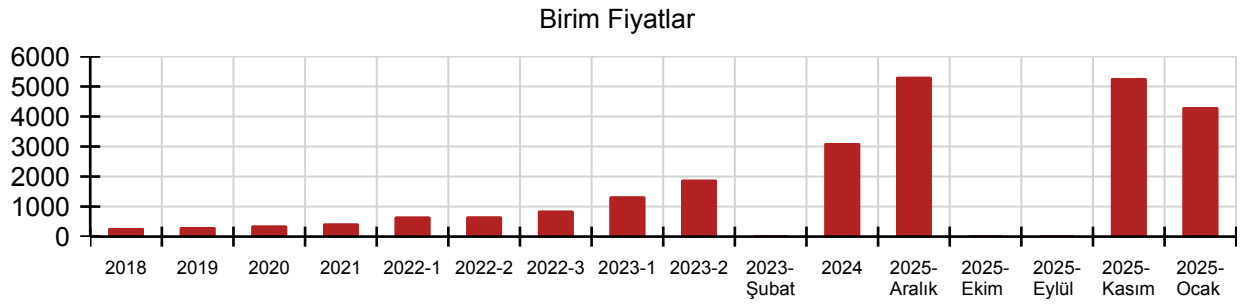

Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1552 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.