V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1552/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 25 Cm.ye Kadar (25 Cm. Dahil) Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5443,95	0,00	0,00
2025-Kasım	5396,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4408,79	0,00	0,00
2024	3184,08	0,00	0,00
2023-2	1948,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1385,26	0,00	0,00
2022-3	899,81	0,00	0,00
2022-2	706,05	0,00	0,00
2022-1	692,05	0,00	0,00
2021	451,71	0,00	0,00
2020	382,49	0,00	0,00
2019	329,30	0,00	0,00
2018	295,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

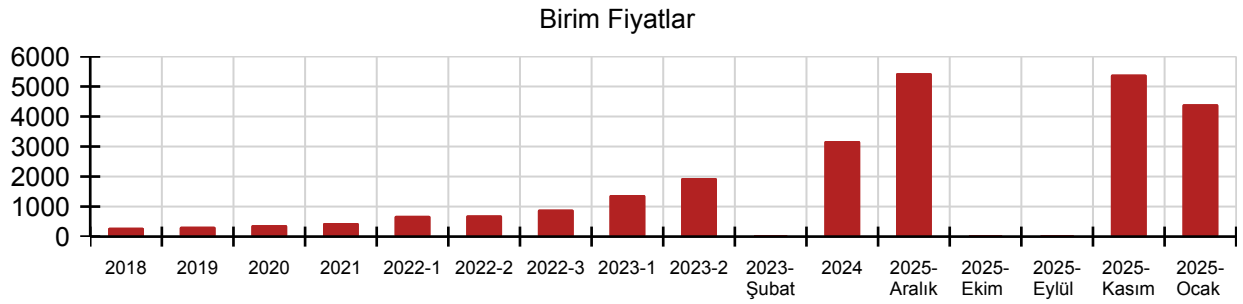

Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.