

## V.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1553

**Tanımı** Mermerden, 26-45 Cm. Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5737,93	0,00	0,00
2025-Kasım	5688,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4647,54	0,00	0,00
2024	3362,69	0,00	0,00
2023-2	2046,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1444,61	0,00	0,00
2022-3	933,25	0,00	0,00
2022-2	723,83	0,00	0,00
2022-1	718,75	0,00	0,00
2021	470,51	0,00	0,00
2020	396,45	0,00	0,00
2019	343,24	0,00	0,00
2018	306,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

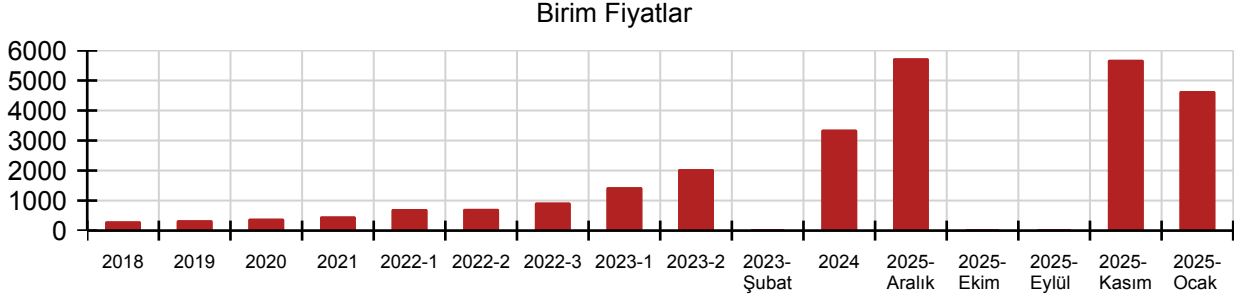

### Yapım Şartları

26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.