V.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1554**
Tanımı	Mermerden, 46-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7650,56	0,00	0,00
2025-Kasım	7584,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6196,71	0,00	0,00
2024	4483,58	0,00	0,00
2023-2	2728,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1926,15	0,00	0,00
2022-3	1244,33	0,00	0,00
2022-2	965,10	0,00	0,00
2022-1	958,34	0,00	0,00
2021	627,35	0,00	0,00
2020	528,61	0,00	0,00
2019	457,65	0,00	0,00
2018	408,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

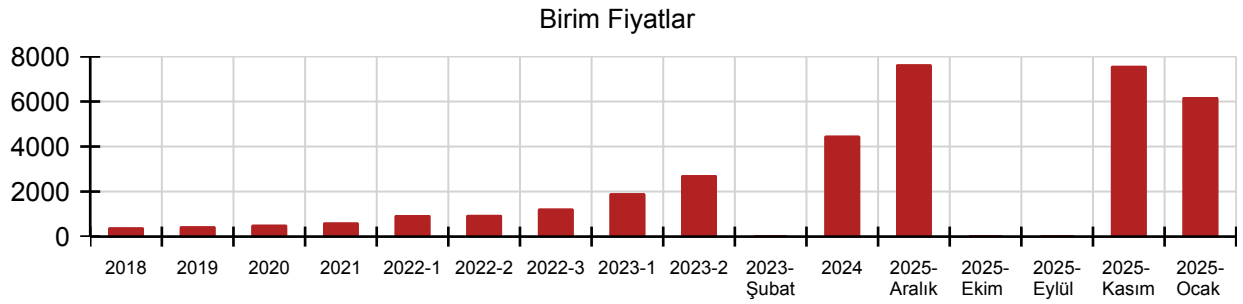

Yapım Şartları

46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1554 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.