

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1555/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 30 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3834,88	0,00	0,00
2025-Kasım	3801,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3106,94	0,00	0,00
2024	2262,69	0,00	0,00
2023-2	1395,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	990,39	0,00	0,00
2022-3	648,01	0,00	0,00
2022-2	515,33	0,00	0,00
2022-1	494,31	0,00	0,00
2021	321,74	0,00	0,00
2020	271,68	0,00	0,00
2019	232,48	0,00	0,00
2018	204,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

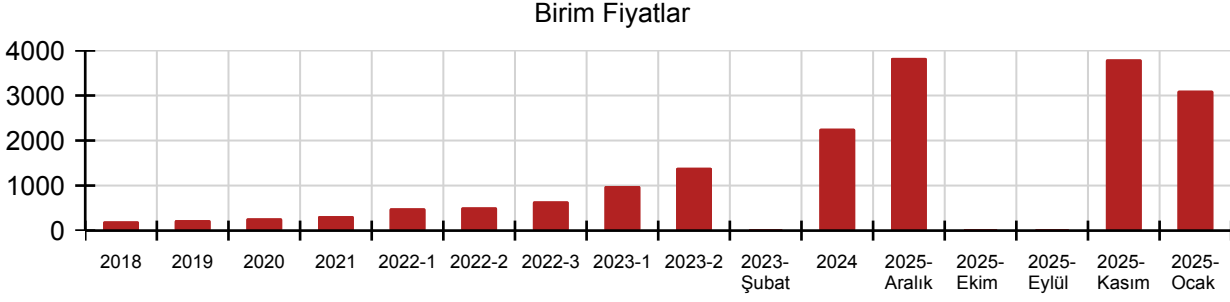

Yapım Şartları

30 cm. yüksekliğe kadar (30 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.