V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1556**
Tanımı	Mermerden 60 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4857,84	0,00	0,00
2025-Kasım	4816,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3935,04	0,00	0,00
2024	2871,44	0,00	0,00
2023-2	1746,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1219,61	0,00	0,00
2022-3	788,88	0,00	0,00
2022-2	611,33	0,00	0,00
2022-1	606,25	0,00	0,00
2021	397,20	0,00	0,00
2020	331,95	0,00	0,00
2019	287,36	0,00	0,00
2018	250,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

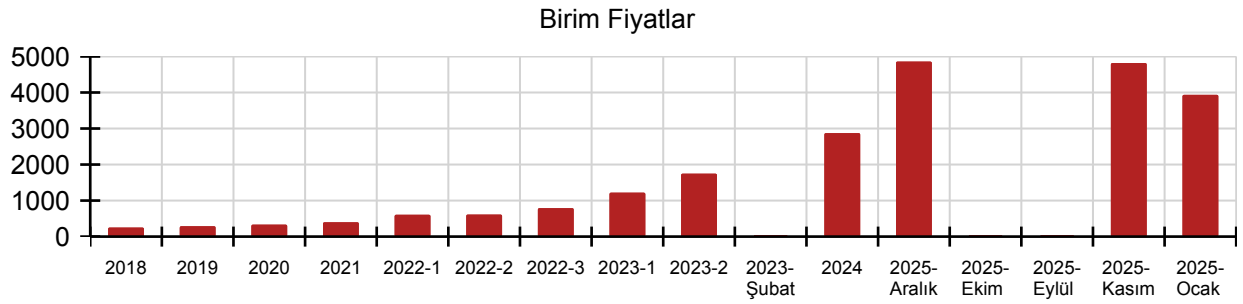

Yapım Şartları

31-60 cm. yüksekliğe kadar (60 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.