V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1556/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 60 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5039,24	0,00	0,00
2025-Kasım	4995,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4081,94	0,00	0,00
2024	2973,31	0,00	0,00
2023-2	1826,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1290,39	0,00	0,00
2022-3	842,08	0,00	0,00
2022-2	665,33	0,00	0,00
2022-1	644,31	0,00	0,00
2021	420,08	0,00	0,00
2020	353,80	0,00	0,00
2019	303,54	0,00	0,00
2018	266,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

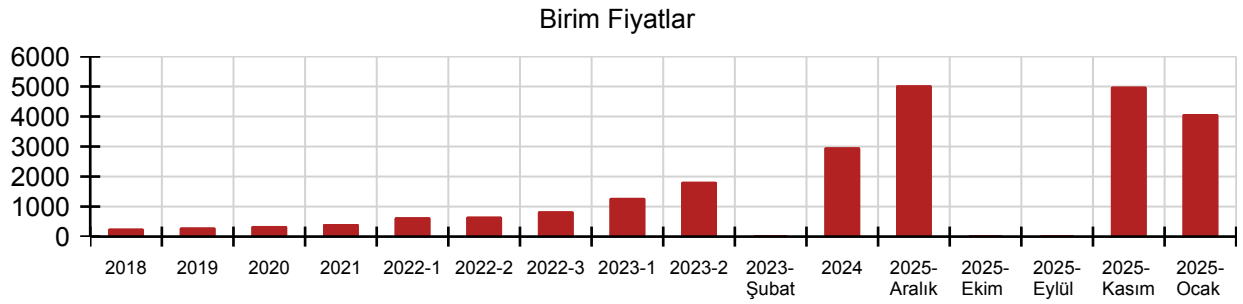

Yapım Şartları

31-60 cm. yüksekliğe kadar (60 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.