

## V.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1570

**Tanımı** Mermerden 15 Cm. Genişliğe Kadar (15 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8455,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 8382,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 6847,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 4688,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2846,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1994,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1279,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 987,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 982,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 641,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 520,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 451,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 364,30       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

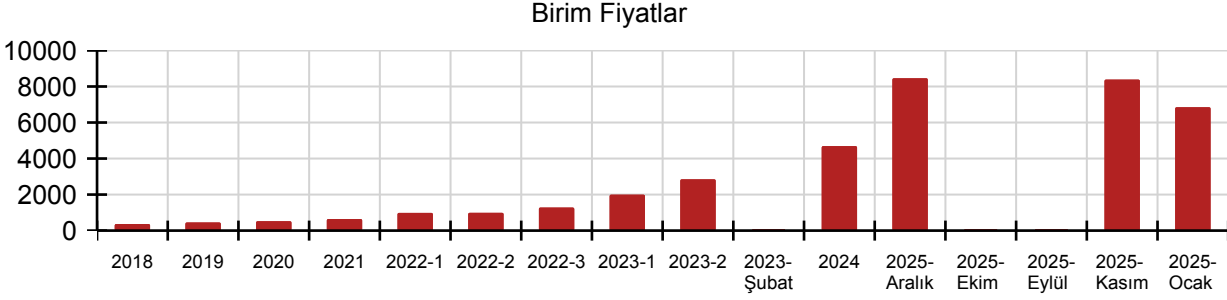

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, göre mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmıř mermerden 15 cm. geniřliđi kadar (15 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması, sövenin köřeleri gönyesinde olarak dört yüzünün de işlenmesi, alt ve üst başlarının alt ve üst söveye yatay olarak tam oturacak şekilde kesilmesi, ek yerinde derz bırakılmaması, söve birden fazla parçalı olarak yapıldığında ek yerlerinin de akça geçmez tarzda yatay olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, hazırlanmış söveler terazisinde řakulinde olarak 600 doz çimento harcı ile yerleřtirilmesi duvarla birleřen arka yüzlerin 600 doz çimento řerbeti akıtılması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                     |                |           |
| V.0107    |                 | 600 Doz Çimento Şerbeti      | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                     |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat           | 18,000000 |
|           |                 | Yerine Konması               |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta              | Saat           | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma    |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi         | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.