V.1572/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1572/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9393,59	0,00	0,00
2025-Kasım	9312,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7606,94	0,00	0,00
2024	5203,31	0,00	0,00
2023-2	3176,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2240,39	0,00	0,00
2022-3	1444,58	0,00	0,00
2022-2	1127,83	0,00	0,00
2022-1	1106,81	0,00	0,00
2021	720,33	0,00	0,00
2020	587,30	0,00	0,00
2019	506,54	0,00	0,00
2018	410,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1572/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

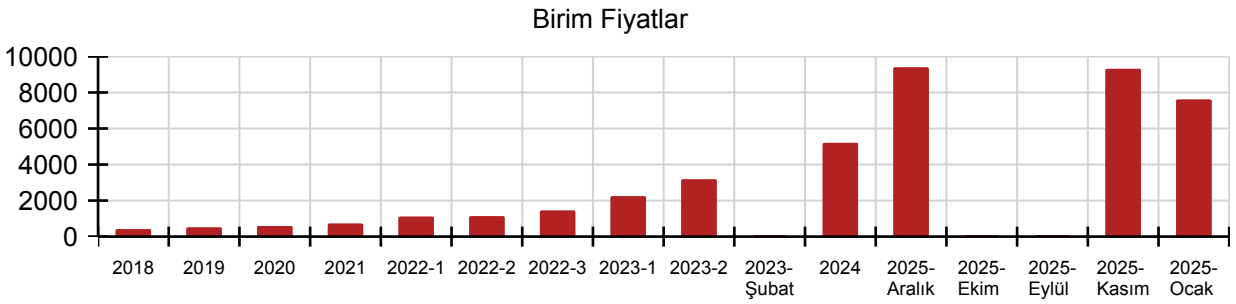

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.NOT :Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1572/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.