V.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1573**
Tanımı	Mermerden 16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11860,29	0,00	0,00
2025-Kasım	11758,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9603,79	0,00	0,00
2024	6545,19	0,00	0,00
2023-2	3971,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2782,11	0,00	0,00
2022-3	1783,38	0,00	0,00
2022-2	1375,70	0,00	0,00
2022-1	1370,63	0,00	0,00
2021	894,33	0,00	0,00
2020	723,83	0,00	0,00
2019	627,74	0,00	0,00
2018	503,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

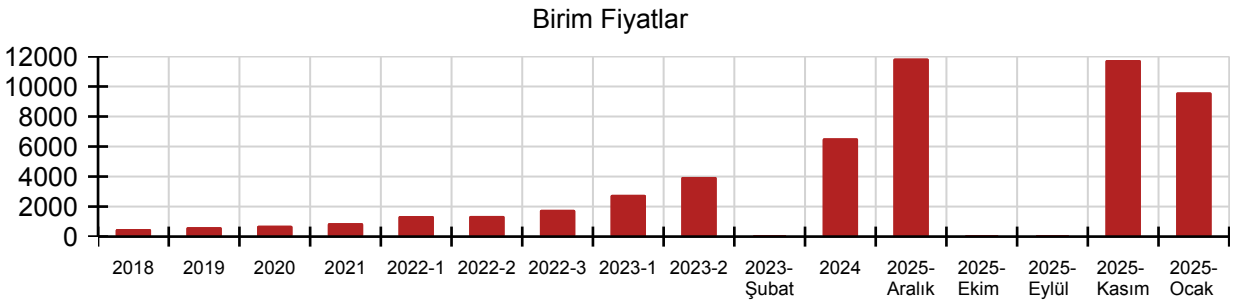

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.