V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1754**
Tanımı	Kireçli Horosan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1366,01	0,00	0,00
2025-Kasım	1354,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1110,38	0,00	0,00
2024	765,84	0,00	0,00
2023-2	480,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	331,21	0,00	0,00
2022-3	218,06	0,00	0,00
2022-2	174,05	0,00	0,00
2022-1	168,03	0,00	0,00
2021	107,09	0,00	0,00
2020	86,68	0,00	0,00
2019	78,51	0,00	0,00
2018	64,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

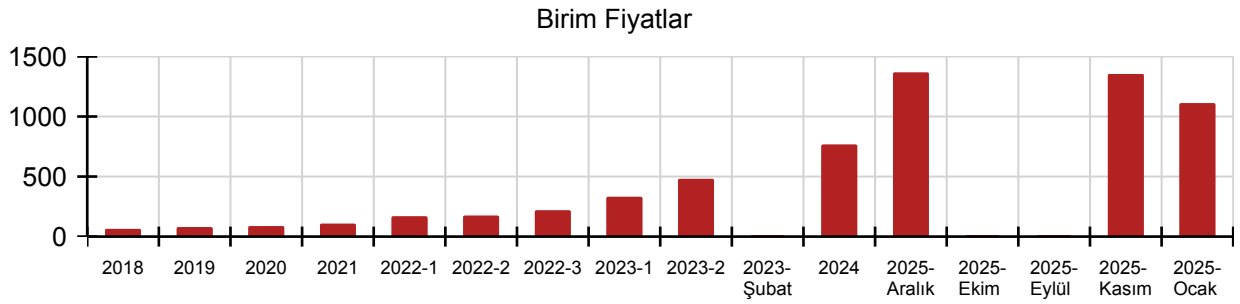

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan Harcı Yapılması	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.