V.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1755**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1302,11	0,00	0,00
2025-Kasım	1290,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1055,26	0,00	0,00
2024	722,11	0,00	0,00
2023-2	440,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	308,40	0,00	0,00
2022-3	198,40	0,00	0,00
2022-2	153,89	0,00	0,00
2022-1	151,40	0,00	0,00
2021	98,65	0,00	0,00
2020	79,60	0,00	0,00
2019	69,18	0,00	0,00
2018	54,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

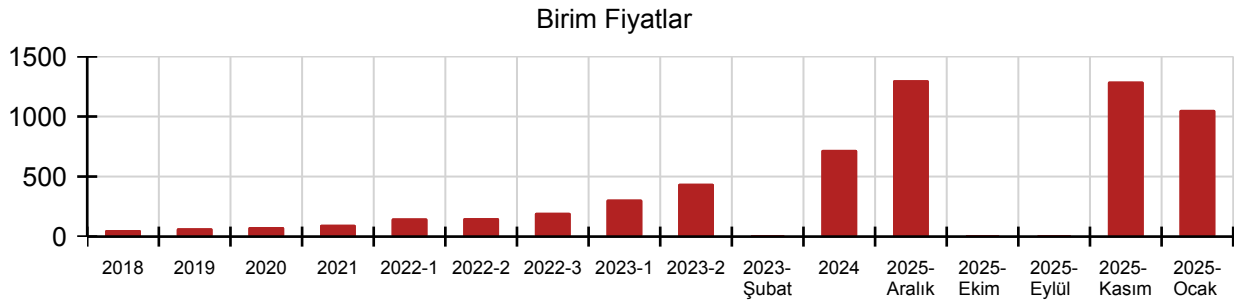

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0109!deki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.