V.1755/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1755/A01**
Tanımı	Yeniden Sıvanacak Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Dolgusu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	799,94	0,00	0,00
2025-Kasım	792,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	652,68	0,00	0,00
2024	457,25	0,00	0,00
2023-2	292,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	200,25	0,00	0,00
2022-3	133,29	0,00	0,00
2022-2	108,64	0,00	0,00
2022-1	102,23	0,00	0,00
2021	65,60	0,00	0,00
2020	53,24	0,00	0,00
2019	48,90	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

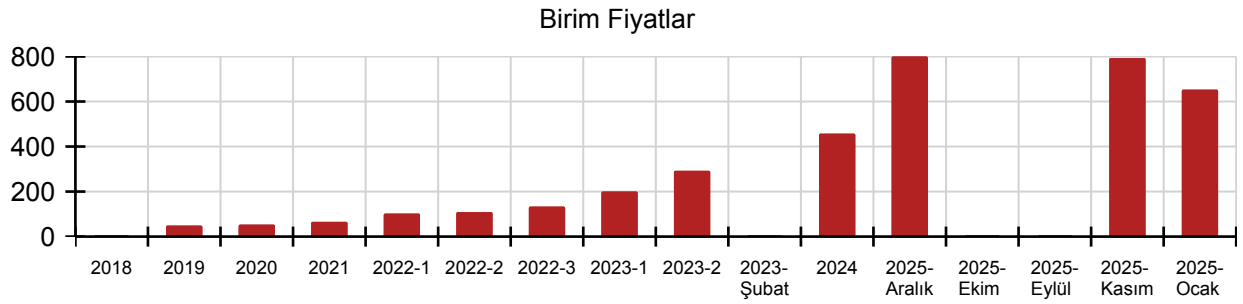

Yapım Şartları

Yeniden sıvanacak taş tuğla karışık cephede 0-5cm(5cm dahil) derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.
NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1755/A01 ve V.1755/A02 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.