V.2027/D003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/D003**
Tanımı	Sedefli Kapılarda Kurşun İle Lamine Edilmiş Geometrik Motifli Filato Hazırlanması ve Yerine Montajı
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	109934,25	0,00	0,00
2025-Kasım	108986,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	88992,20	0,00	0,00
2024	63867,50	0,00	0,00
2023-2	38801,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27502,06	0,00	0,00
2022-3	17798,25	0,00	0,00
2022-2	13838,25	0,00	0,00
2022-1	13779,04	0,00	0,00
2021	8999,73	0,00	0,00
2020	7615,75	0,00	0,00
2019	6588,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/D003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

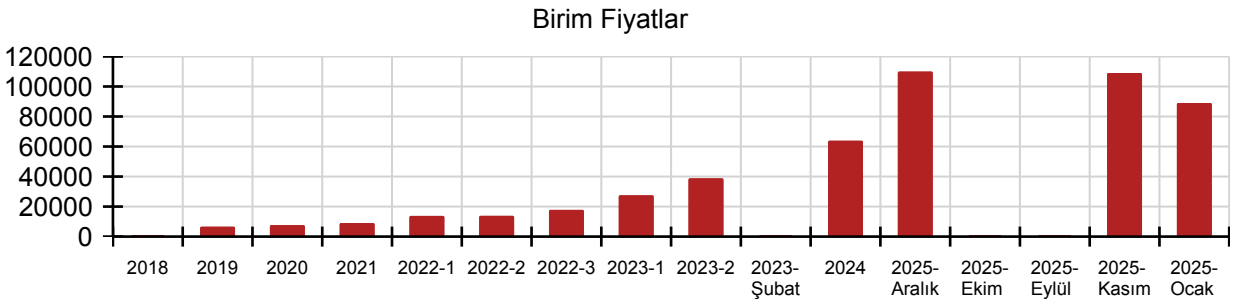

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, Sedef kakmalı yüzeylerde bulunan filatoların onarımı sırasında abanoz, ceviz, maun vb. sert ağaçlar ile 1 mm kalınlığında kurşun plakanın hazırlanması, üst üste tutkal ile yapıştırılarak lamine edilmesi, etrafı iple sarılarak prese alınması, iki gün bekledikten sonra tesviye edilmesi, dikine kıl testere ile kesildikten sonra elde edilen parçaların geometrik şekil oluşturmak için gönyede kesilmesi, sedef kakmalı tablalı kısımlarda eksik olan kısımların temizlenmesi ve hazırlanan filatonun yerine yapıştırılarak tesviyesinin ve zımparasının yapılması işinde her türlü malzeme, işçilik dahil 1 m bedeli..
ÖLÇÜ: Yeni yapılarak yerine monte edilen filatolar m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/D003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,002000
04.V017		Kayın Kereste (İşbaşı 1.sınıf)	m³	0,002000
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,002000
04.V40/01		Kurşun Levha (Saflık %99,98 - 99,995 arası) (TS EN 12588) (1,5 mm için +/- 0,045mm, 2 mm için +/-0,06mm kalınlık toleranslı)	kg	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,500000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	25,000000
		Filato malzemesinin hazırlığında		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Filato malzemesinin kesilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Filato malzemesine geometrik şekil verilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	80,000000
		Filato malzemesinin yerine yapıştırılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Tesviye yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.