V.2027/D004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2027/D004**
Tanımı	Kündekâri veya Sedefli Kapı veya Kepenklerde Kabarmış Durumdaki Baklava Motifli Eski Filatoların Yerine Sabitlenmesi ve Tesviye Edilmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8803,78	0,00	0,00
2025-Kasım	8728,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7128,25	0,00	0,00
2024	5117,75	0,00	0,00
2023-2	3113,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2211,50	0,00	0,00
2022-3	1429,94	0,00	0,00
2022-2	1109,94	0,00	0,00
2022-1	1107,51	0,00	0,00
2021	724,78	0,00	0,00
2020	614,06	0,00	0,00
2019	531,58	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/D004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

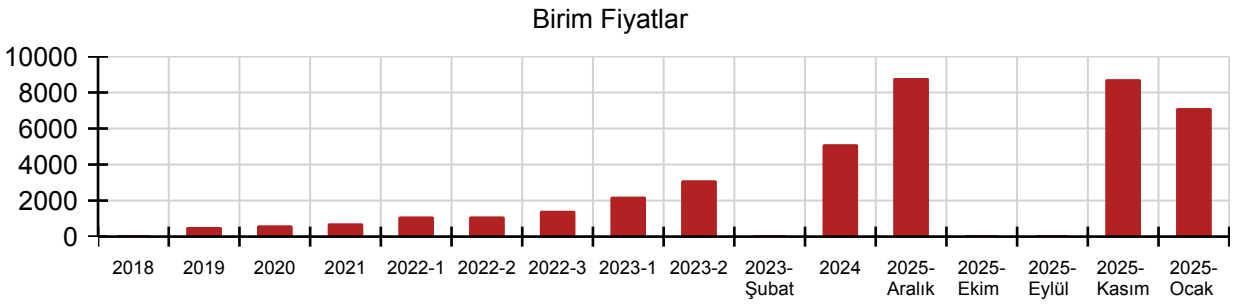

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, Kündekâri veya sedefli kapı veya kepenklerin üzerinde bulunan baklava motifli filatoların, kabarmış durumda olan kısımların üzerlerine dağılmamaları için bant yapıştırılarak itinalı olarak yerlerinden sökülmesi, sökülen yerlerin temizlenmesi, yerinden sökülen filatoların geometrik şekilleri düzeltilerek tekrar yerlerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviye edilmesi işinde her türlü malzeme, işçilik dahil 1 m bedeli.
ÖLÇÜ: Yerinden sökülerek onarımı yapılan mevcut filatolar m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/D004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,300000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.