V.2028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2028**
Tanımı	Sert Ağaç Üzerine 1 Cm. Derinliğe Kadar Hendesi Tezyinat İşlenmesi İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	54813,75	0,00	0,00
2025-Kasım	54343,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	44375,00	0,00	0,00
2024	31875,00	0,00	0,00
2023-2	19375,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13750,00	0,00	0,00
2022-3	8875,00	0,00	0,00
2022-2	6875,00	0,00	0,00
2022-1	6875,00	0,00	0,00
2021	4500,00	0,00	0,00
2020	3812,50	0,00	0,00
2019	3300,00	0,00	0,00
2018	3000,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

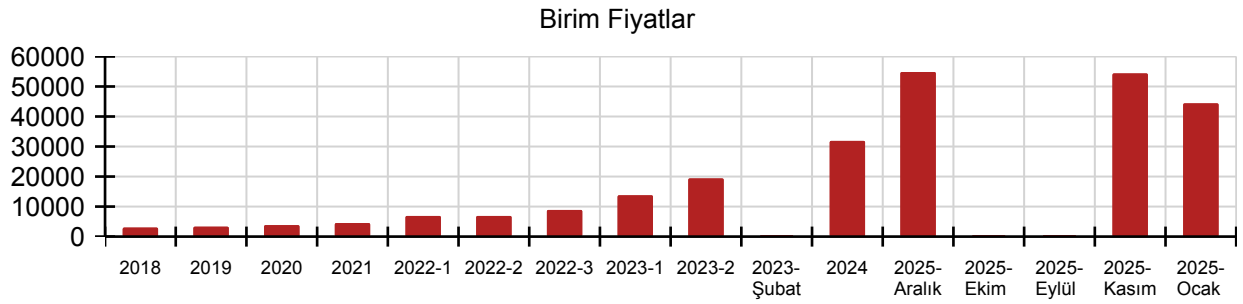

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine uygun veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, mevcut sert ağaç tabla üzerine l cm. derinliğe kadar bendesi tezyinat işlenmesi, tezyinatın kenar ve köşelerinin kırılmaması, keskin köşeli çıkarılması, tezyinat zemininin engebesiz ve düz satıhlı olarak yontulması, hendesi motiflerde klasik geçme usullerine uyulması, motif yüzleri ve zeminin perdah işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli
ÖLÇÜ: Tezyinat yapılmış alan, tezyinatın başladığı yerden bittiği yere olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kenar profilleri ve varsa çevresi nazarı itibare alınmaz, profil ve çevresinin bedeli ilgili imalattan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	100,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.