V.2036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2036**
Tanımı	1.Sınıf Çam Keresteden Klasik Profilli,Tablalı Kapı Ve Kasaların Eksik Seren,Kayıt ve Tablalarının Tamamlanması (0,1M2'den Büyük)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18628,34	0,00	0,00
2025-Kasım	18453,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14995,50	0,00	0,00
2024	10838,50	0,00	0,00
2023-2	6948,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5054,00	0,00	0,00
2022-3	3523,63	0,00	0,00
2022-2	2966,13	0,00	0,00
2022-1	2615,34	0,00	0,00
2021	1621,60	0,00	0,00
2020	1371,94	0,00	0,00
2019	1166,13	0,00	0,00
2018	1045,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

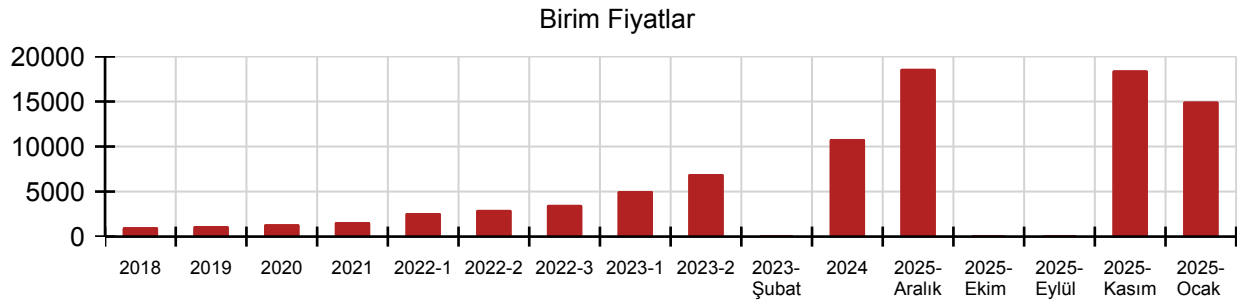

Yapım Şartları

1.Sınıf çam keresteden 0,1m2'den büyük klasik profilli,tablalı kapı ve kasaların eksik seren ve kayıtlarının tamamlanması için gerekli malzeme ve işçilik fiyatı;
ÖLÇÜ: Tamamlanan kısımlar m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Seren, kayıt ve tablaların yekpare değiştirilmesi durumunda bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,070000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.