V.2037/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2037/001**
Tanımı	Klasik Kündekari veya Oymalı Kepenk ve Ana Giriş Kapı Kanatları Profilli Yüzeylerinde Bulunan Boya, Cila, Macun ve Sülyen Katmanlarının Temizlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18636,75	0,00	0,00
2025-Kasım	18460,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15087,81	0,00	0,00
2024	10636,73	0,00	0,00
2023-2	6569,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4717,88	0,00	0,00
2022-3	3074,63	0,00	0,00
2022-2	2501,50	0,00	0,00
2022-1	2488,69	0,00	0,00
2021	1480,13	0,00	0,00
2020	1247,66	0,00	0,00
2019	1091,75	0,00	0,00
2018	953,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2037/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

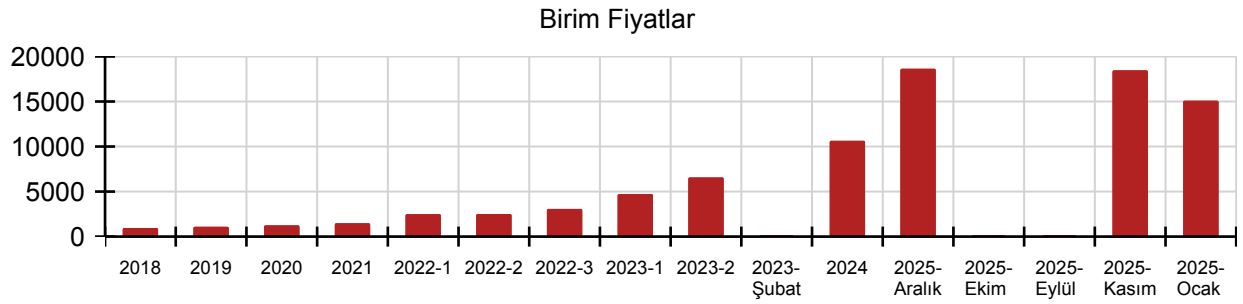

Yapım Şartları

Klasik kündekari veya oymalı kepenk ve ana giriş kapı kanatları profilli yüzeylerinde bulunan zamanla kalın bir tabaka teşkil etmiş olan boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının orijinal zeminde tahrip yapılmaması ve eski zeminin bozulmaması şartıyla ahşap satıh üzerindeki pah , diş ve profillere zarar vermeden, pah, diş ve oymalar üzerinde bulunan boya ve macun artıklarının boya sökücü ile tampon yapılarak tüm boya, cila, macun ve sülyen katmanlarının itinalı olarak kimyasal temizliklerinin yapılması, temizlik sonrası önce kalın zımpara sonra ince zımpara ile zımparalanması işi için gerekli her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı
ÖLÇÜ: Temizlenen profilli yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.
NOT: Çıta ve bini temizliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2037/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/8		Renksiz Boya Sökücü	LT	3,500000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	14,000000
04.V42/04A09		Üstübü	kg	2,500000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.