V.0208/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0208/F02**
Tanımı	I. Kalite Meşe Kereste İle Kavisli Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (Omurga Kasnağı, Eli Böğründe vb.)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	168954,44	0,00	0,00
2025-Kasım	166858,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	133078,13	0,00	0,00
2024	111068,75	0,00	0,00
2023-2	79760,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	62707,50	0,00	0,00
2022-3	36281,63	0,00	0,00
2022-2	35444,54	0,00	0,00
2022-1	22173,29	0,00	0,00
2021	11910,64	0,00	0,00
2020	10020,64	0,00	0,00
2019	8122,16	0,00	0,00
2018	7182,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

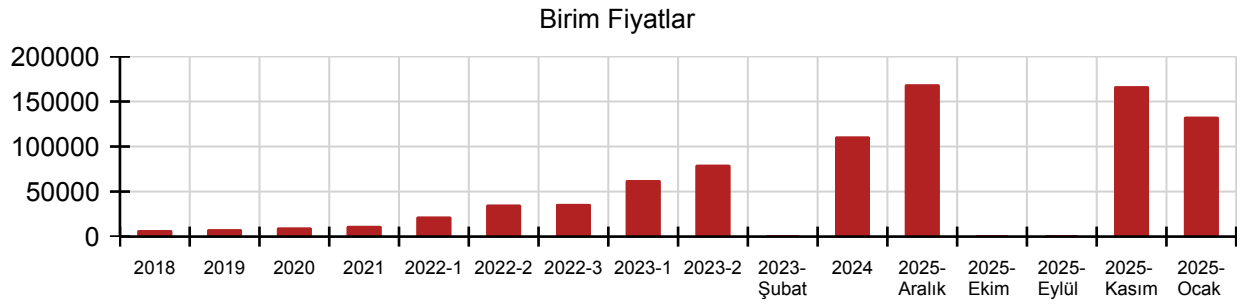

Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 1. kalite meşe keresteden yapılacak her türlü kavisli ahşap imalatta kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayiat, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli:
ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir, çizilen atajman ile zayiatı dikkate alınır. .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/F02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	1,300000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik::		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	24,750000
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	24,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.