V.0208/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0208/D001**
Tanımı	Kesit Alanı 225cm2'den Büyük (225cm2 Dahil) 1. Sınıf Çam Kerestenin 4-5cm Lameller Şeklinde Düz Laminasyon Bedeli Ve Yerine Konması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	108442,93	0,00	0,00
2025-Kasım	107182,33	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	86387,25	0,00	0,00
2024	62836,80	0,00	0,00
2023-2	46015,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	35820,20	0,00	0,00
2022-3	29298,55	0,00	0,00
2022-2	28084,10	0,00	0,00
2022-1	19171,25	0,00	0,00
2021	10435,78	0,00	0,00
2020	8812,01	0,00	0,00
2019	7264,43	0,00	0,00
2018	6113,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

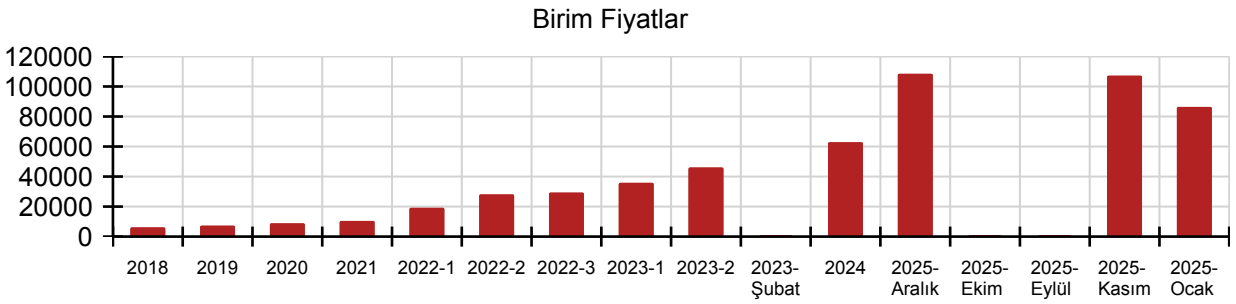

Yapım Şartları

Eurocode 5 mekanik özelliklerini sağlayan ve nem oranı ortalama % 12 -% 16 olan, fırınlanmış, Kesit Alanı 225Cm2'den büyük (225Cm2 dahil) büyük , 1. sınıf çam kerestenin bıçkı ile yüzeylerinin planya ve zımpara kağıdı ile silinerek pürüzsüz hale getirilmesi, Eurocode 5 şartları ile lamellere dilinmesi (4-5CM çıtalar şeklinde) , finger joint (kama dişli) ile birbirine yapıştırılması, tutkal sürülerek prese alınması, preste taşan tutkalların silinmesi gerekli görülen kısımlara tekrar tutkal sürülmesi ve tekrar prese alınarak 1. sınıf kerestenin düz lamine edilmesi, 100 km'ye kadar şantiyeye nakli, gerektiğinde calaskar ile montajı işi için gerekli her türlü işçilik, yatay ve düşey taşımalar dahil iş başında fiyatı.
ÖLÇÜ: Lamine edilen çam kereste m3 cinsinden hesaplanır.
NOT: 1- İşin montajının gerçekleşmesi sırasında mutlaka vinç gerektiren durumlarda; analiz içinde yerine konması işçiliği düşülerek idarece tutanakla ayrıca vinç ücreti dikkate alınacaktır. 2- Birleşim yerlerinde kullanılacak bağlantı elemanları, metal kiriş başlıkları, metal aksam elemanları, çivi, vida vb. ayrıca pozundan ödenecektir. 3- İşin yapımı sırasında statik hesaba dayalı yapısal bir ahşap kullanılması durumunda da aynı pozdan ödeme yapılır. Diğer durumlarda kesit alanı (225Cm2'den büyük (225Cm2 dahil)) şartı aranır ve ödenmez. 4- İşin yapımı sırasında metal elemanların gizlenmesi için yapılan CNC işiçilikleri ayrıca ödenecektir. 5- Yaklaşık maliyet aşamasında teklif fiyat verilen bu imalata ait uygulama aşamasında 100km'den az olan mesafeler için nakliye ödenmez. 100 km den fazla olan mesafeler için 100 km sonrasına nakliye ödenir. 6-Eski eser birim fiyatlarında bulunan ahşap imalatların lamine yapılması durumunda yerine konması analizden düşülüp, kalan kısım kereste bedeli olarak kabul edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	1,350000
04.V42/04A21		Melamin Esaslı Laminasyon Tutkalı	kg	15,000000
V.0161		Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	4,000000
		Dilimleme		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000
		Silme		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000
		Finger Joint Ve Pres Bedeli		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.