V.0221/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0221/01**
Tanımı	Beş Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4097,43	0,00	0,00
2025-Kasım	4048,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3612,50	0,00	0,00
2024	2125,00	0,00	0,00
2023-2	1700,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1062,50	0,00	0,00
2022-3	722,50	0,00	0,00
2022-2	722,50	0,00	0,00
2022-1	467,50	0,00	0,00
2021	212,50	0,00	0,00
2020	191,25	0,00	0,00
2019	148,75	0,00	0,00
2018	127,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0221/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

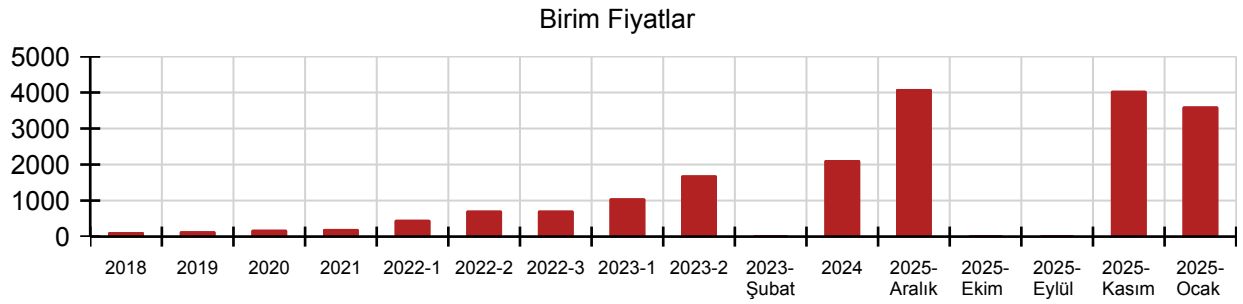

Yapım Şartları

Poz no: V.0211/1' deki şartlardan biri ile hazırlanmış El Yapımı klasik tuğlanın 1 mt. bitmiş imalatta bulunan, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçağın, orta sırasının dış kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0221/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		34 adet 15X30 - 4 cm kalınığında Kirpi Saçak Tuğlası		
04.V47/05		15X20,15X30 ve Kalınlığı 4cm'e Kadar Kaplama veya Kirpi Saçak Tuğlası (4cm üzeri kalınlıklar enterplasyon ile hesaplanır.)	Adet	34,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.