V.0301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0301**
Tanımı	Çamur veya Horosan Harçlı Kargir Yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2547,75	0,00	0,00
2025-Kasım	2525,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2062,50	0,00	0,00
2024	1550,00	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	625,00	0,00	0,00
2022-3	406,25	0,00	0,00
2022-2	312,50	0,00	0,00
2022-1	312,50	0,00	0,00
2021	205,63	0,00	0,00
2020	166,25	0,00	0,00
2019	143,75	0,00	0,00
2018	113,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

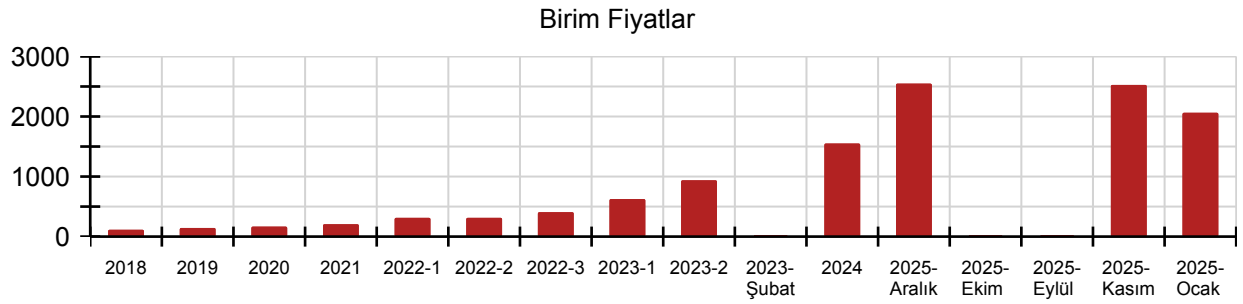

Yapım Şartları

Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden kontrolca belirli yerlerde çamur veya horasan harçlı kargirin yıkılması, şantiye dahilinde kontrolca belirtildiği yerde istifi, molozun, moloz deposuna taşınması her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yıkılmış yerin varsa sıvası ile birlikte m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yükleme ve Boşaltma İşçiliği		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.