V.1186/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1186/A**
Tanımı	Yonu Taşından 41-50 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23199,38	0,00	0,00
2025-Kasım	23000,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18781,25	0,00	0,00
2024	13525,00	0,00	0,00
2023-2	8218,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5812,50	0,00	0,00
2022-3	3753,13	0,00	0,00
2022-2	2906,25	0,00	0,00
2022-1	2906,25	0,00	0,00
2021	1902,81	0,00	0,00
2020	1608,13	0,00	0,00
2019	1391,88	0,00	0,00
2018	1256,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1186/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

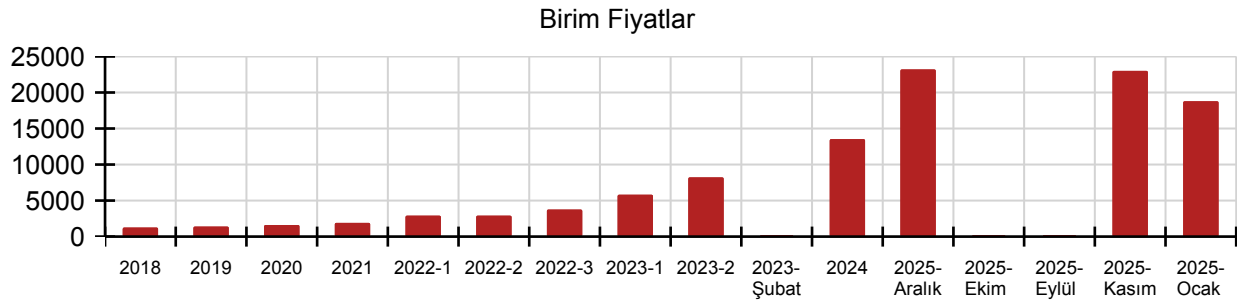

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 41-50 cm. arası yükseklikte (50 cm. dahil) kurşunlu kenetli düz başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1186/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.