V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0437/002**
Tanımı	Koruma Altına Alınan Tezyinatlı Sıvaların İtinalı Bir Şekilde Yerlerine Montajı
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5422,09	0,00	0,00
2025-Kasım	5374,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4389,71	0,00	0,00
2024	3091,55	0,00	0,00
2023-2	1882,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1338,28	0,00	0,00
2022-3	867,60	0,00	0,00
2022-2	680,54	0,00	0,00
2022-1	666,43	0,00	0,00
2021	433,99	0,00	0,00
2020	363,00	0,00	0,00
2019	312,71	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

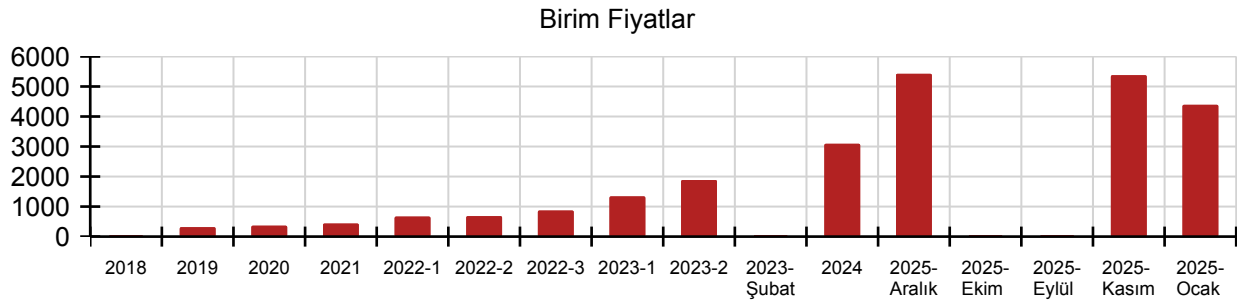

Yapım Şartları

Yerinden sökülerek sağlamlaştırılması tamamlanmış ve muhafaza altında tutulan sıva parçalarının rölöve üzerinde işaretli yerlerine hidrolik kireç bağlayıcılı harç ve vidalar vasıtası ile tespit edilmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, iş yerindeki yatay düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Yerine monte edilen sıva parçaları en uygun geometrik şekle göre alanı hesaplanır.
NOT: Sıva parçaları arasında kalan derz boşlukları ile sıva yüzeylerindeki çentik vb. boşlukların doldurulması işleri V.1712/A3 pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0437/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,010000
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V008/14		Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Adet	8,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.