V.0434/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0434/A1**
Tanımı	Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Enjeksiyonu İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması (5 Tona Kadar)
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	136,80	0,00	0,00
2025-Kasım	135,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	110,89	0,00	0,00
2024	79,30	0,00	0,00
2023-2	50,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36,56	0,00	0,00
2022-3	26,09	0,00	0,00
2022-2	21,91	0,00	0,00
2022-1	18,43	0,00	0,00
2021	11,66	0,00	0,00
2020	9,84	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0434/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

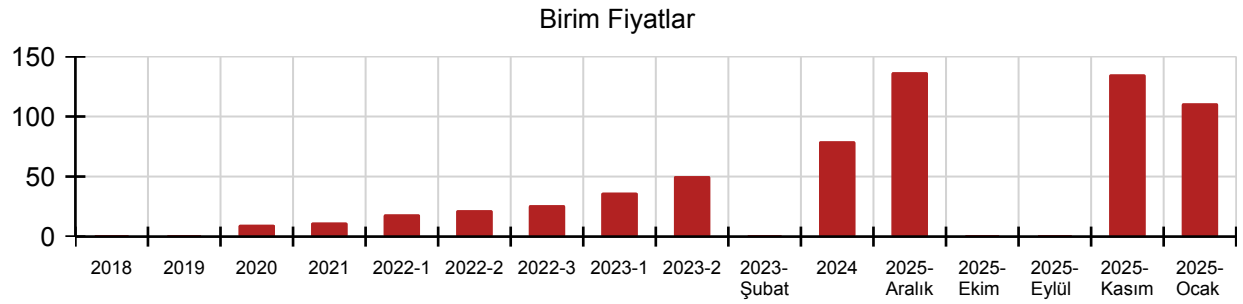

Yapım Şartları

(Poz no: V.0107/D) hidrolik kireç bağlayıcılı kireç şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjeksiyon yapılan alanda 50 m2´de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli:
ÖLÇÜ: V.0107/D Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Enjeksiyon Şerbeti Kg cinsinden tutanakla hesaplanır. V.0107/D harcının yoğunluğu 1780kg/m3´tür.
NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0434/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Şerbetin Yaş Birim Hacim Ağırlığı::1,8g/Cm3 =1800kg/M3		
V.0107/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti	m³	0,000562
		Enjeksiyon Makinası İle Enjeksiyon Yapılması		
V.0155		Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,050000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,050000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.