# V.0435/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0435/A2** |
| Tanımı | Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Puzolan Bağlayıcılı Hidrolik Kireç Enjeksiyonu İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması( 5 Ton Dahil Ve Üstü) |
| Birimi | kg |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 113,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 112,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 92,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 65,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 42,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 30,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 22,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 19,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0435/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

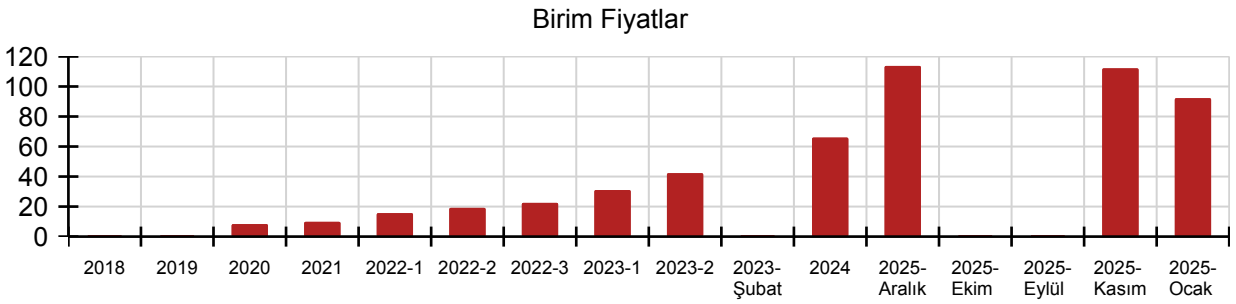


## Yapım Şartları

(Poz no: V.0107/E) hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjeksiyon yapılan alanda 50 m2´de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması,  her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli:
ÖLÇÜ: V.0107/E hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti Kg cinsinden tutanakla hesaplanır. V.0107/E harcının yoğunluğu 1670kg/m3´tür.
NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece  altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0435/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Şerbetin Yaş Birim Hacim Ağırlığı::1,7g/Cm3 =1700kg/M3 | | |
| V.0107/E01 | | Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcılı Enjeksiyon Şerbeti | m³ | 0,000588 |
| | | Enjeksiyon Makinası İle Enjeksiyon Yapılması | | |
| V.0155 | | Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,040000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,030000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,030000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.