V.0437/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0437/003**
Tanımı	Yerinden Sökülen Çini ve Tezyinatlı Sıvalar İçin Geçici Raf Hazırlanması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2643,94	0,00	0,00
2025-Kasım	2620,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2137,46	0,00	0,00
2024	1504,63	0,00	0,00
2023-2	927,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	649,03	0,00	0,00
2022-3	428,23	0,00	0,00
2022-2	341,04	0,00	0,00
2022-1	328,88	0,00	0,00
2021	211,38	0,00	0,00
2020	175,36	0,00	0,00
2019	151,29	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0437/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

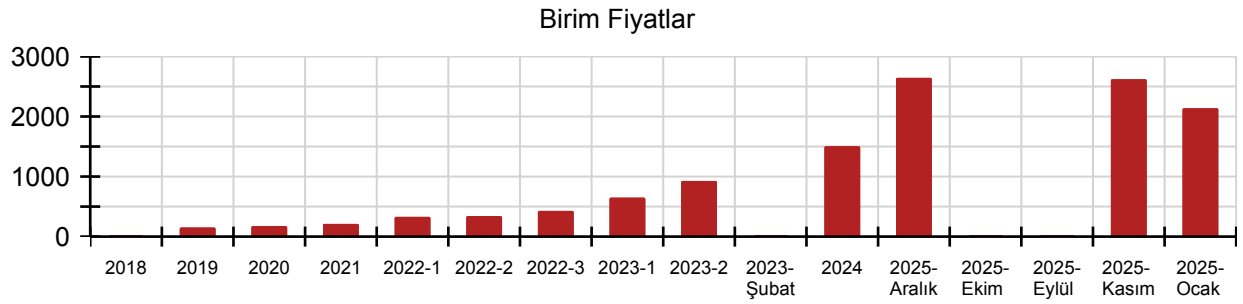

Yapım Şartları

İdare'nin isteği üzerine yerinden sökülecek olan çini karolar ve tezyinatlı sıva parçalarının geçici olarak muhafaza edilmesi amacıyla, şantiye içerisinde güvenlikli bir alanda, 2. sınıf çam kerestesi ve osb levhalar ile raf hazırlanması işinde, her türlü işçilik, malzeme, iş yerindeki yatay düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Yatayda yapılan her bir raf alanı m2 olarak hesaplanır.
NOT: İş sonunda kullanılan kereste ve malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0437/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		5 kere kullanılırsa (0,02/5)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,006000
		5 kere kullanılırsa (1,1 m2/5)		
04.V07/02		19 mm kalınlıkta Yonga levha	m²	0,220000
04.V008/11		Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,069000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.