# V.0435/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0435/B2** |
| Tanımı | Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon Harcı İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması( 5 Ton Dahil Ve Üstü) |
| Birimi | kg |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 98,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 97,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 79,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 61,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 40,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 30,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 22,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 19,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0435/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

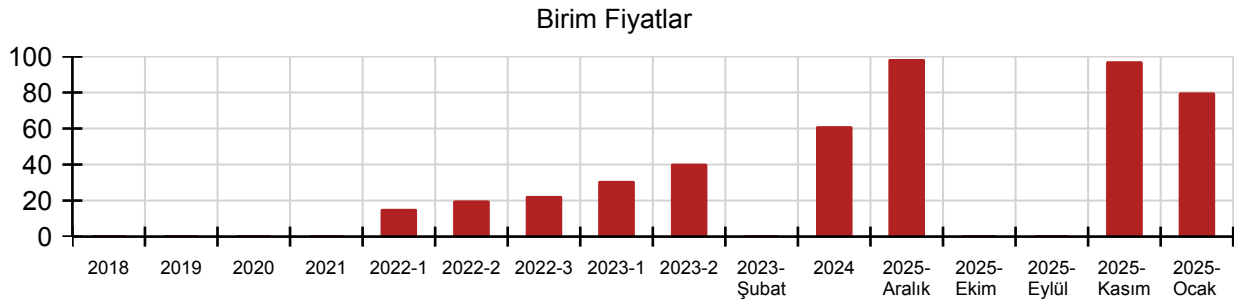


## Yapım Şartları

(Poz no: V.0107/F) Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjekisyon yapılan alanda 50 m2´de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması,  her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımın kg bedeli:
ÖLÇÜ: Şantiyeye getirilen ve basılan hazır kuru toz enjeksiyon malzemesi tutanakla tespit edilerek kg cinsinden ödenir.
NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece  altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır. 3- Analizde V.0107/F harcının miktarı 0,000675 m3 olarak alındığından uygulama sırasında harç hazırlamak için gerekli su miktarı analize dahil edilmiştir. 4- İdarece hazır enjeksiyon kullandırılmasına izin verilmesi durumunda bu poz kullanılır. Yapının özgün harcına uygun enjeksiyon harcı kullanılması önerilen yerlerde kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0435/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Şerbetin Yaş Birim Hacim Ağırlığı::1,9g/Cm3 =1900kg/M3 | | |
| V.0107/F | | Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon Şerbeti | m³ | 0,000675 |
| | | Enjeksiyon Makinası İle Enjeksiyon Yapılması | | |
| V.0155 | | Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,025000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,025000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,025000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.