V.1008/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1008/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5585,65	0,00	0,00
2025-Kasım	5536,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4551,91	0,00	0,00
2024	3174,83	0,00	0,00
2023-2	2018,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1384,18	0,00	0,00
2022-3	917,96	0,00	0,00
2022-2	743,76	0,00	0,00
2022-1	704,46	0,00	0,00
2021	452,03	0,00	0,00
2020	366,55	0,00	0,00
2019	334,35	0,00	0,00
2018	262,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1008/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

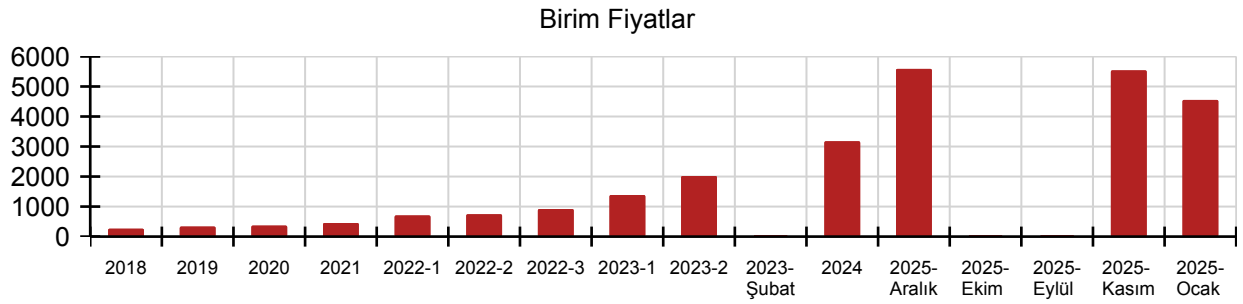

Yapım Şartları

Poz no: V.1007/A şartlarıyla kavisli satıhta bir sıra taslak yonu taşı, ardışık olarak bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği (yonu taşı, tuğla ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın görünen yüz alanları toplamı taş ve tuğla ayrılmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları imalat alanından düşülür, yan yüzleri de kaplama yapılmışsa alana ilave edilir. Taş sıraların arasına şakuli tuğla imalat da bu pozdan ödenir.NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1008/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,090000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,500000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.