V.1008/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1008/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6046,10	0,00	0,00
2025-Kasım	5991,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4919,10	0,00	0,00
2024	3430,81	0,00	0,00
2023-2	2205,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1572,46	0,00	0,00
2022-3	1050,48	0,00	0,00
2022-2	873,30	0,00	0,00
2022-1	788,81	0,00	0,00
2021	497,36	0,00	0,00
2020	413,03	0,00	0,00
2019	361,71	0,00	0,00
2018	302,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1008/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

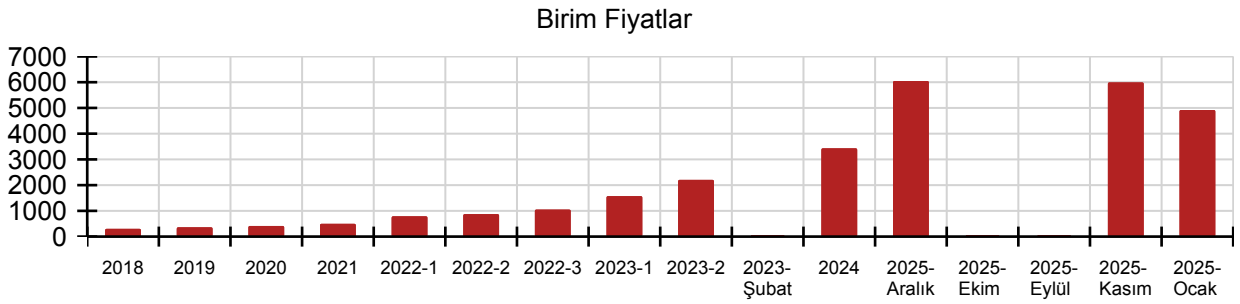

Yapım Şartları

Poz no: V.1007/B şartlarıyla kavisli satıhta bir sıra taslak yonu taşı, ardışık olarak bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği (yonu taşı, tuğla ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın görünen yüz alanları toplamı taş ve tuğla ayrılmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları imalat alanından düşülür, yan yüzleri de kaplama yapılmışsa alana ilave edilir. Taş sıraların arasına şakuli tuğla imalat da bu pozdan ödenir.NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1008/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,090000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,500000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.