V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1013/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Tabii veya Klasik Tuğla İle Minarede Profilli veya Kirpi Şerefe Altı Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26727,10	0,00	0,00
2025-Kasım	26491,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21814,83	0,00	0,00
2024	16039,80	0,00	0,00
2023-2	10284,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7081,83	0,00	0,00
2022-3	4752,55	0,00	0,00
2022-2	3890,74	0,00	0,00
2022-1	3658,30	0,00	0,00
2021	2349,81	0,00	0,00
2020	1966,24	0,00	0,00
2019	1800,81	0,00	0,00
2018	1534,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

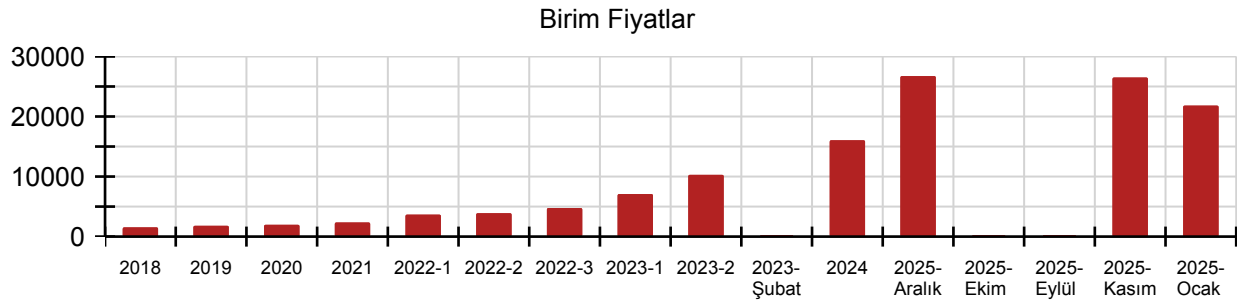

Yapım Şartları

Poz no: V.1004/1 ve V.1011/A şartlarıyla Poz no: V.0129/A da belirtilen harç ile klasik tuğla ile minarede profilli veya kirpi şerefe altı yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;
ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2 ve V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1013/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,550000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Profil Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.