V.1012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1012/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede (7/8) Küp Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22570,54	0,00	0,00
2025-Kasım	22372,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18385,00	0,00	0,00
2024	13504,31	0,00	0,00
2023-2	8545,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5889,41	0,00	0,00
2022-3	3919,91	0,00	0,00
2022-2	3168,09	0,00	0,00
2022-1	3019,74	0,00	0,00
2021	1948,90	0,00	0,00
2020	1628,28	0,00	0,00
2019	1472,14	0,00	0,00
2018	1257,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

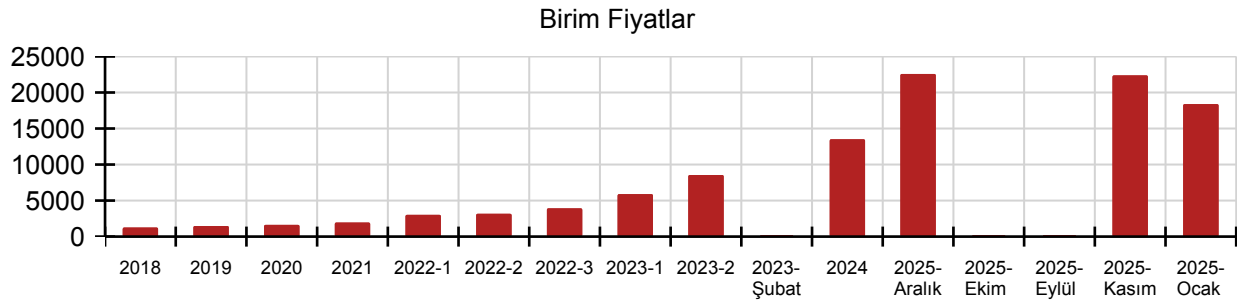

Yapım Şartları

Poz no: V.1011/A şartlarıyla Poz no: V.0129A da belirtilen harçla tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçil-iği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla (7/8) küpün yüzey alanının küpün alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılması ile bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1-V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1012/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,350000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		7/8 Küp Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.