V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1015/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede Stalâktitli Şerefe Altı Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37986,39	0,00	0,00
2025-Kasım	37641,89	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	30838,78	0,00	0,00
2024	22407,79	0,00	0,00
2023-2	14376,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10714,70	0,00	0,00
2022-3	7201,59	0,00	0,00
2022-2	6083,78	0,00	0,00
2022-1	5328,23	0,00	0,00
2021	3401,70	0,00	0,00
2020	2944,11	0,00	0,00
2019	2451,98	0,00	0,00
2018	2191,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

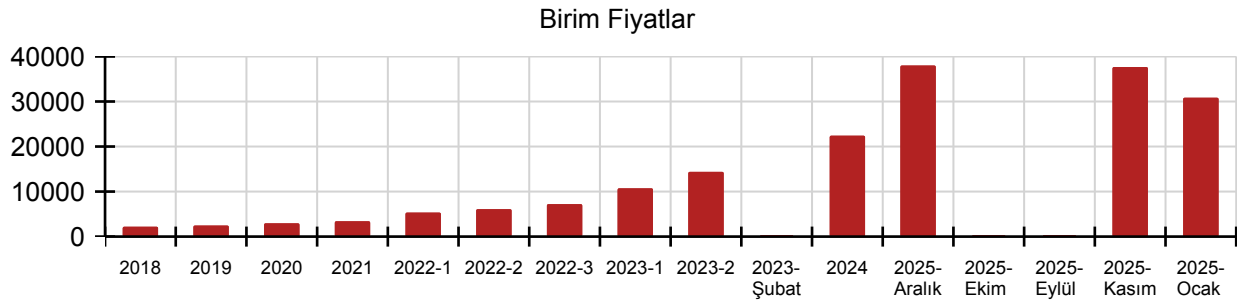

Yapım Şartları

Poz no: V.1011/B şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harç ile tabii veya klasik tuğla ile minarede Stalâktitli şerefe altı yapılması (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1015/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,550000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	17,000000
		İstelaktit Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	37,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.