

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1018/A2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta ve Ahşap Karkas İçinde Geometrik Desenli,Çıtalı Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9523,16	0,00	0,00
2025-Kasım	9439,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7721,38	0,00	0,00
2024	5641,56	0,00	0,00
2023-2	3501,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2454,73	0,00	0,00
2022-3	1614,01	0,00	0,00
2022-2	1286,76	0,00	0,00
2022-1	1235,74	0,00	0,00
2021	798,25	0,00	0,00
2020	671,55	0,00	0,00
2019	582,71	0,00	0,00
2018	513,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

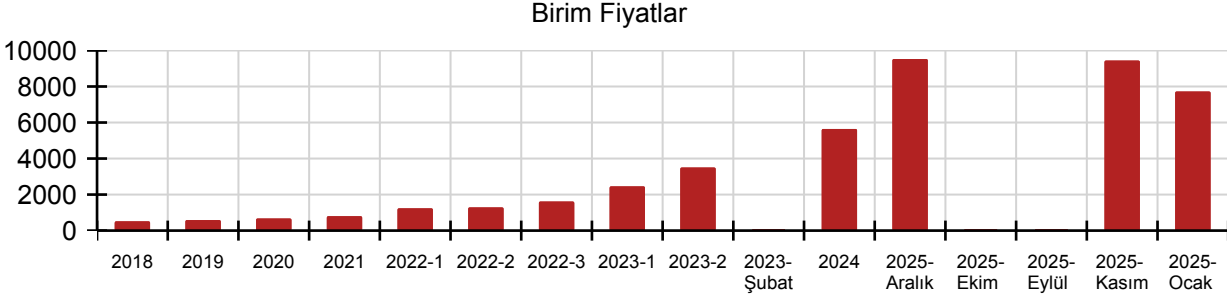

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuđla ile, yıkılmış düz satırlı yerlerde yarım tuđla kalınlıkta çıtalı ve her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan duvar veya kaplama dış yüzünden alan olarak ölçülür. Kapı-pencere boşlukları alandan düşülür, ahşap karkas ve pencere-kapı kasası alandan düşülmez, kaplama dönen köşelerle, kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. 1/2 tuđladan fazla kalınlıklar ilgili pozdan ayrıca ödenir.

NOT : Tuđla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m ³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	11,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.