V.1019/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1019/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta,Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3856,50	0,00	0,00
2025-Kasım	3821,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3133,88	0,00	0,00
2024	2236,56	0,00	0,00
2023-2	1433,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1004,73	0,00	0,00
2022-3	674,01	0,00	0,00
2022-2	558,64	0,00	0,00
2022-1	507,61	0,00	0,00
2021	320,50	0,00	0,00
2020	265,55	0,00	0,00
2019	231,59	0,00	0,00
2018	192,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1019/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

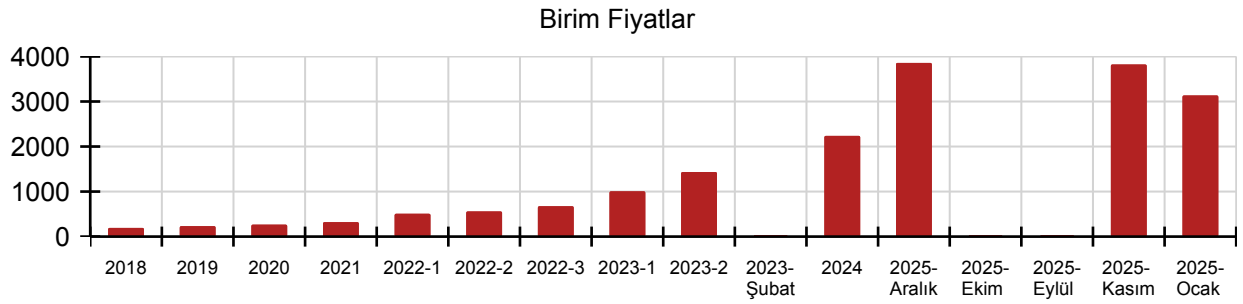

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii veya presli klasik tuğla ile sökülmüş veya yıkılmış kavisli satıhlı yerlere, yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1019/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.