V.1022/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1022/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile (7/ 8) Küp veya Benzeri Satıhlarda Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12734,81	0,00	0,00
2025-Kasım	12623,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10321,38	0,00	0,00
2024	7536,56	0,00	0,00
2023-2	4651,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3254,73	0,00	0,00
2022-3	2131,51	0,00	0,00
2022-2	1686,76	0,00	0,00
2022-1	1635,74	0,00	0,00
2021	1060,50	0,00	0,00
2020	890,55	0,00	0,00
2019	772,21	0,00	0,00
2018	679,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1022/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

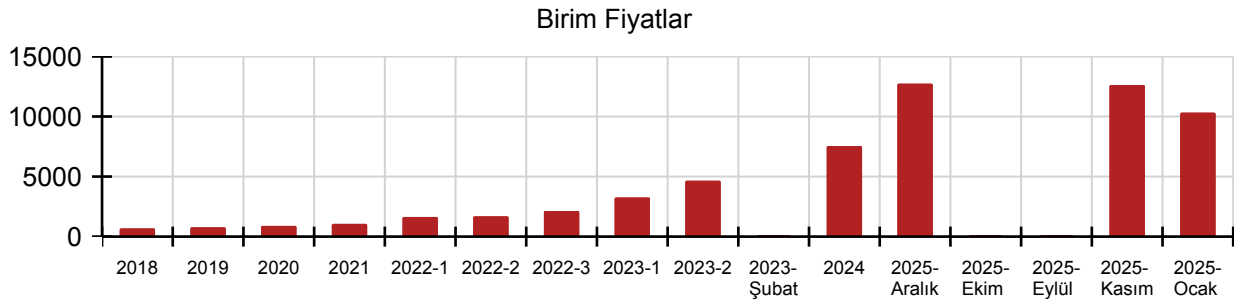

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla tabii veya klasik tuğla ile çürütülmüş, sökülmüş veya yıkılmış (7/8) küp veya benzeri yerlere, yarım tuğla kalınlıkta çıtalı, dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliği, (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan (7/8) küp veya benzeri satıhların, profillerinin inkişafı ile bulunacak yüzey alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1022/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.