V.1197 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1197**
Tanımı	Yonu Taşından 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu Kenetli ve Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48668,48	0,00	0,00
2025-Kasım	48251,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	39400,00	0,00	0,00
2024	28342,50	0,00	0,00
2023-2	17225,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12200,00	0,00	0,00
2022-3	7876,25	0,00	0,00
2022-2	6100,00	0,00	0,00
2022-1	6100,00	0,00	0,00
2021	3993,38	0,00	0,00
2020	3378,50	0,00	0,00
2019	2924,25	0,00	0,00
2018	2648,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1197 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

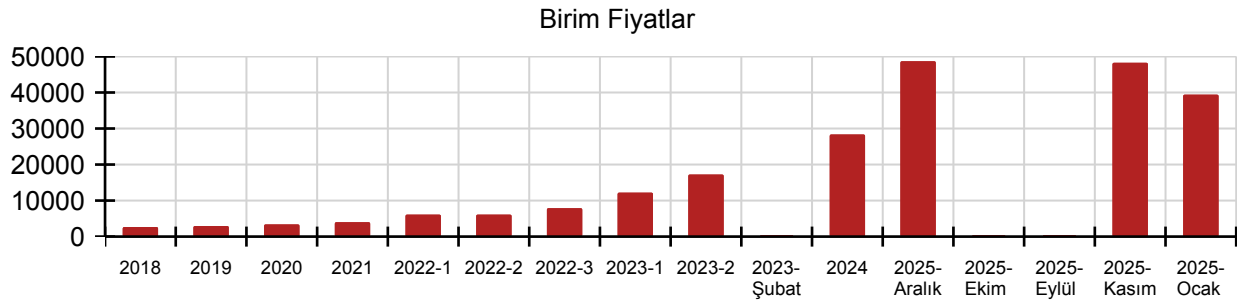

Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 61-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1197 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	70,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.