

V.1198 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1198

Tanımı Yonu Taşından 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25940,06	0,00	0,00
2025-Kasım	25717,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21000,00	0,00	0,00
2024	15118,75	0,00	0,00
2023-2	9187,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6500,00	0,00	0,00
2022-3	4196,88	0,00	0,00
2022-2	3250,00	0,00	0,00
2022-1	3250,00	0,00	0,00
2021	2127,81	0,00	0,00
2020	1798,75	0,00	0,00
2019	1556,88	0,00	0,00
2018	1406,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1198 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

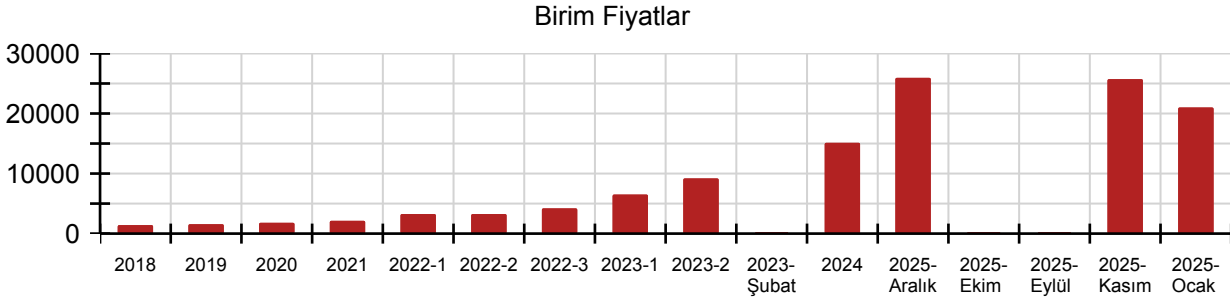

Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıyla yonu taşından 61-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1198 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.