

V.1159/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1159/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3575,81	0,00	0,00
2025-Kasım	3545,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2898,05	0,00	0,00
2024	2105,84	0,00	0,00
2023-2	1288,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	900,25	0,00	0,00
2022-3	585,08	0,00	0,00
2022-2	456,45	0,00	0,00
2022-1	452,24	0,00	0,00
2021	295,49	0,00	0,00
2020	247,86	0,00	0,00
2019	216,31	0,00	0,00
2018	190,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1159/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

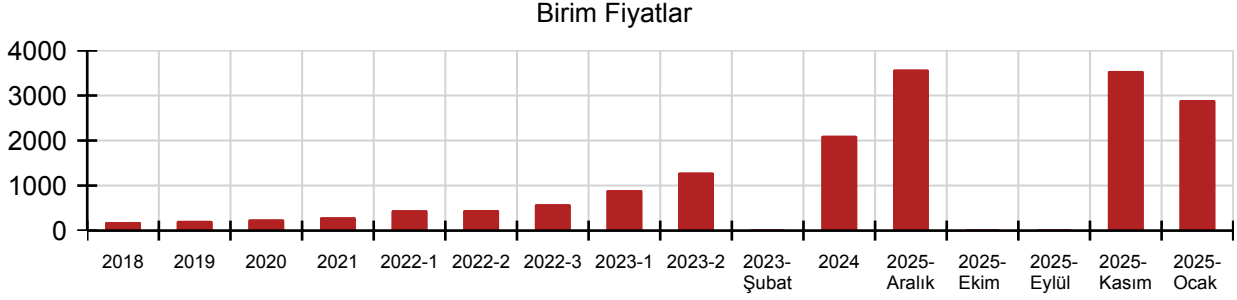

Yapım Şartları

Poz no: V.1158/A şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş silmenin en üst hattından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Açıkta kalan işlenmiş üst satırlar nazarı dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1159/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.