

V.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1205

Tanımı Üstü Askıya Alınmış Yerlerde Her Boyda Mevcut Başlığın Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13510,50	0,00	0,00
2025-Kasım	13394,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10937,50	0,00	0,00
2024	7925,00	0,00	0,00
2023-2	4812,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3375,00	0,00	0,00
2022-3	2181,25	0,00	0,00
2022-2	1687,50	0,00	0,00
2022-1	1687,50	0,00	0,00
2021	1105,63	0,00	0,00
2020	928,75	0,00	0,00
2019	803,75	0,00	0,00
2018	713,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

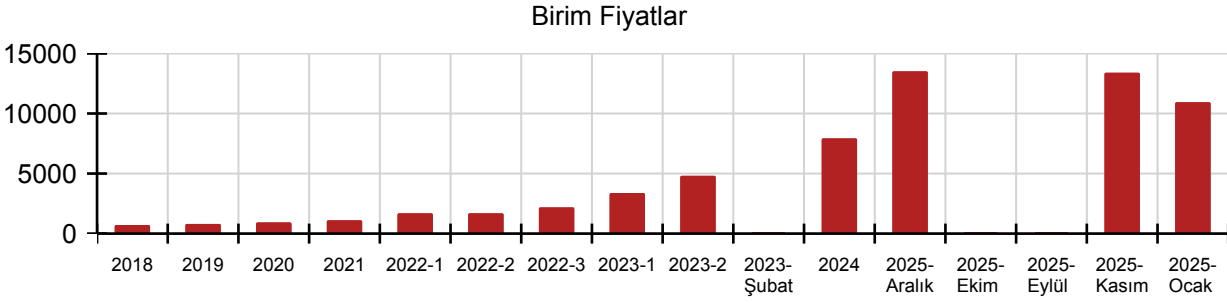

Yapım Şartları

Poz no: V.1204 şartlarıyla üstü askıya alınmış yerlerde her boyda mevcut başlığın kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1-Askıya alma yapılması iskelesi ahşap ile mümkün görülmeyen yerlerde askıya alınacak kemer aralarına zemine betonarme hatıl atılarak üzerine tuğla duvarı örüldükten sonra başlık veya sütun değiştirilir ve bu yapılan askı işi kendi pozlarından ödenir. 2- Başlık altında levha kurşun kullanılmışsa bedeli ayrıca ödenir. 3-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.